


Перепускные вентили Suttner ST-261


ST-261 встраиваемые

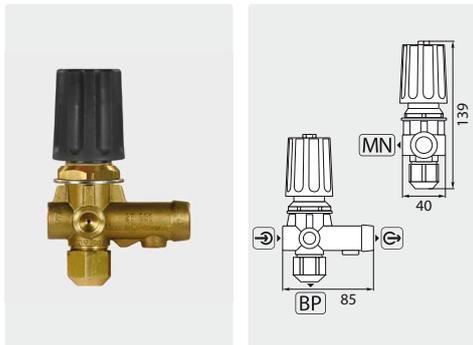

☉ = Вход 3/8" IG. ☉ = Выход 3/8" IG.
 BP = Вуypass 1/4" IG. MN = Манометр 1/4" IG.
 Макс. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	☉
200 261 559	30 л/мин


ST-261 встраиваемые

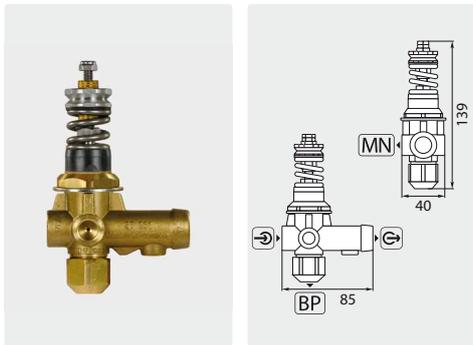

☉ = Вход 3/8" IG. ☉ = Выход 3/8" IG.
 BP = Вуypass 1/4" IG. MN = Манометр 1/4" IG.
 Макс. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	☉
200 261 557	30 л/мин


ST-261 встраив. с выключателем давления

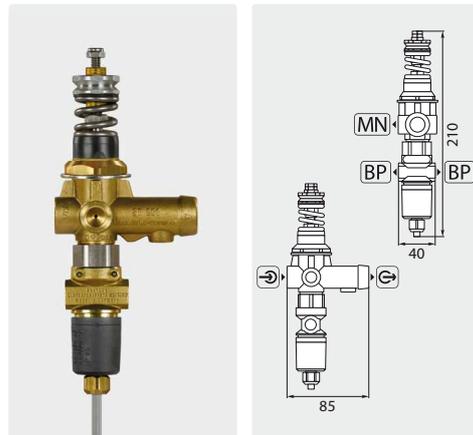

☉ = Вход 3/8" IG. ☉ = Выход 3/8" IG.
 BP = Вуypass 1/4" IG. MN = Манометр 1/4" IG.
 Перепускной вентиль с микровыключателем (IP65) и кабелем 1.200 мм. Макс. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	☉
200 261 655	30 л/мин


ST-261 без инжектора химии

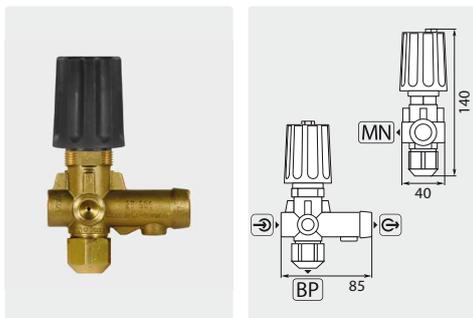

☉ = Вход 3/8" IG. ☉ = Выход 3/8" IG.
 BP = Вуypass 1/4" IG. MN = Манометр 1/4" IG.
 Макс. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	☉
200 261 500	30 л/мин


ST-261 с инжектором химии

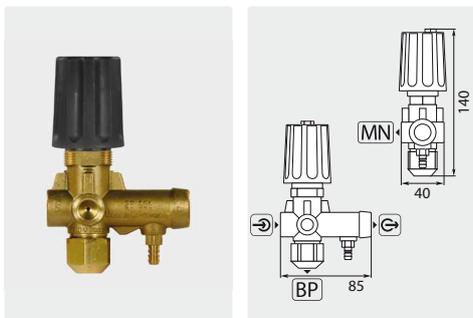

☉ = Вход 3/8" IG. ☉ = Выход 3/8" IG.
 BP = Вуypass 1/4" IG. MN = Манометр 1/4" IG.
 Наконечник 6 мм. Макс. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	D	☉
200 261 560	1.8	30 л/мин
200 261 570	2.1	30 л/мин
200 261 580	2.4	30 л/мин


ST-261 с 3-проводным выключателем давления

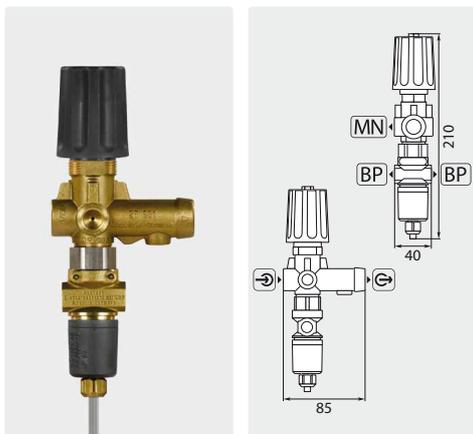

☉ = Вход 3/8" IG. ☉ = Выход 3/8" IG. BP = Вуypass 1/4" IG. MN = Манометр 1/4" IG. Перепускной вентиль с 3-проводным микровыключателем (IP65) с кабелем 1.200 мм. Макс. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	☉
200 261 550	30 л/мин


ST-261 с 4-проводным выключателем давления

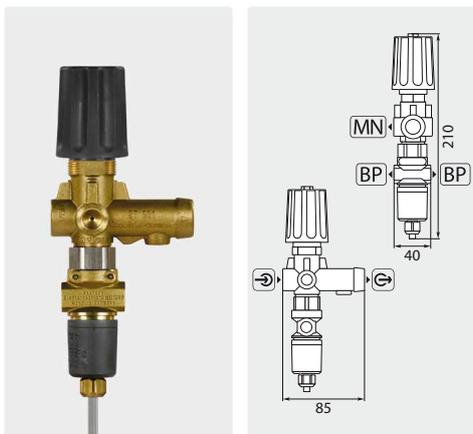

☉ = Вход 3/8" IG. ☉ = Выход 3/8" IG. BP = Вуypass 1/4" IG. MN = Манометр 1/4" IG. Перепускной вентиль с 4-проводным микровыключателем (IP65) и кабелем 1.200 мм. Макс. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	☉
200 261 551	30 л/мин

ST-261 с выключателем давления

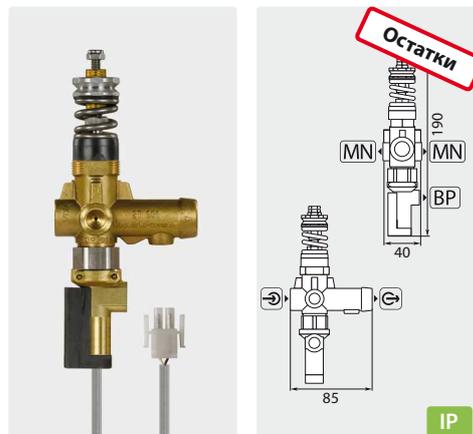

☉ = Вход 3/8" IG. ☉ = Выход 3/8" IG.
 BP = Вуypass 1/4" IG. MN = Манометр 1/4" IG.
 Перепускной вентиль с микровыключателем (IP55) и кабелем 140 мм. Макс. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	☉
200 261 660	30 л/мин