



HOT BOX



HOT WATER MOBILE GENERATOR
GENERATORE MOBILE DI ACQUA CALDA



200 bar



350 bar > 500 bar



GENERAL FEATURES

- Hot water mobile generator up to 140°C for connection with Comet cold water high pressure cleaners
- Connection hose to pressure cleaner (R2 3/8" - 2 mt)
- Fuel tank with level float and fill up filter
- **Steam or hot water operation**
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control
- **Electronic temperature setting system with constant water temperature**
- "Machine switched on" indicator
- "Steam shutdown" indicator
- "Check burner" indicator




CARATTERISTICHE GENERALI

- **Generatore mobile di acqua calda fino a 140°C per connessione con idropulitrici ad acqua fredda Comet**
- **Tubo di collegamento all'idropulitrice (R2 3/8" - 2 mt)**
- **Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento**
- **Funzionamento a vapore o acqua calda**
- **Bruciatore azionato da Flussostato**
- **Valvola di sicurezza professionale**
- **Protezione termica della caldaia**
- **Controllo fiamma**
- **Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato**
- **Spia "Macchina sottotensione"**
- **Spia "Stop vapore"**
- **Spia "Controllo bruciatore"**

- Stainless steel cover panels (on 350-500 bar models)
- Pannelli di rivestimento in acciaio inox (su modelli 350-500 bar)

- High performance boiler
- Caldaia ad alte prestazioni

- Boiler kit can also be sold separately
- Kit Caldaia vendibile anche separatamente.

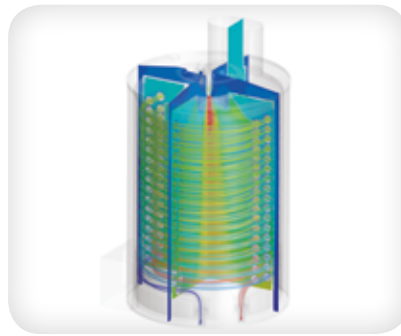

Cold water H.P. Cleaners
Idropulitrici ad acqua fredda

Boiler HotBox
200 bar

Hot water H.P. Cleaners
Idropulitrici ad acqua calda

- ETM
- KA
- K250
- K COMPACT
- FDX 2
- FDX ELITE
- FDX WB
- K250 STATIC




I/min	DELTA T (°C)	
	Hotbox 15/200	Hotbox 25/350-500
11	74	111
13	63	103
15	55	93
18	48	75
21	42	63
25	33	55
30	-	45
35	-	35

Cold water H.P. Cleaners
Idropulitrici ad acqua fredda

Boiler HotBox
350 / 500 bar

Hot water H.P. Cleaners
Idropulitrici ad acqua calda

- K PREMIUM
- FDX PRO - FDX 4
- PTO
- K STEEL SERIES
- K 1001 - 1251 - 1501(42/130) TS
- FDX XTREME
- K XTREME
- K 1501(18/350) TS

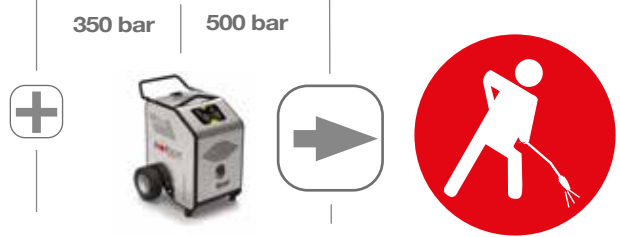

CODE CODICE	MODELS MODELLI	Electrical		Pressure		Flow (l/h)	Power (kW)	Temp (°C)	Capacity (l)	Weight (kg/h)	Weight (kg)	Dimensions (L x W x H) cm	
		Ph	V(A)	Hz	bar								MPa
9040 0004	Hot Box 15/200	1	230 (1,9)	50	200	20	900	0,25	90 > 140	18	5,7	90	95 x 62 x 85
9040 0010	Hot Box 25/350	1	230 (1,9)	50	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0005	Hot Box 25/500	1	230 (1,9)	50	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76 x 77 x 96
9040 0011	Hot Box 25/350*	-	12 (26)	-	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0009	Hot Box 25/500*	-	12 (26)	-	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76 x 77 x 96

On request, available 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz. / Disponibili su richiesta modelli a 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz.
*Battery not included. Batteria non inclusa.

STANDARD ACCESSORIES > DOTAZIONE STANDARD

200 bar	350 bar	500 bar
<p>R2 5/16" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 2 mt per collegamento</p>	<p>R2 3/8" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 2 mt per collegamento</p>	<p>R2 3/8" 1,5 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 1,5 mt per collegamento</p>

Other optional accessories available on Cleaning Accessories Catalogue > Altri accessori optional disponibili su Catalistino Accessori Cleaning